





ATV 61H●●●M3, ATV 61HD11M3X, HD15M3X, ATV 61H075N4...HD18N4

Ohne Zusatzkarte

1 Zusatzkarte (1)

2 Zusatzkarten (1)

Gemeinsame Vorderansicht



ATV 61H	a	b	c	c1	c2	G	H	K	Ø	Gew. kg
075M3, U15M3, 075N4...U22N4	130	230	175	198	221	113,5	220	5	5	3,000
U22M3...U40M3, U30N4, U40N4	155	260	187	210	233	138	249	4	5	4,000
U55M3, U55N4, U75N4	175	295	187	210	233	158	283	6	5	5,500
U75M3, D11N4	210	295	213	236	259	190	283	6	6	7,000
D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N4	230	400	213	236	259	210	386	8	6	22,000





ATV 61HD18M3X...45M3X, ATV 61HD22N4...HD37N4, ATV 61HU30Y...HD30Y

Ohne Zusatzkarte

1 Zusatzkarte (1)

2 Zusatzkarten (1)

Gemeinsame Vorderansicht

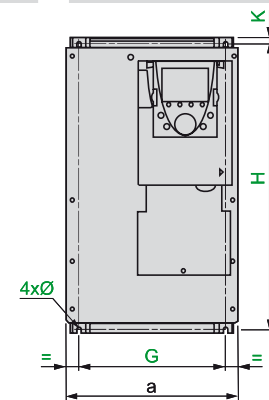

ATV 61H	a	b	c	c1	c2	G	H	K	Ø	Gew. kg
D18M3X, D22M3X, D22N4, U30Y...D30Y	240	420	236	259	282	206	403	10	6	30,000
D30N4, D37N4	240	550	266	289	312	206	529	10	6	37,000
D30M3X...D45M3X	320	550	266	289	312	280	524	10	9	37,000





ATV 61HD45N4...HD75N4, ATV 61HD37Y...HD90Y

Ohne Zusatzkarte

1 Zusatzkarte (1)

2 Zusatzkarten (1)

Gemeinsame Vorderansicht

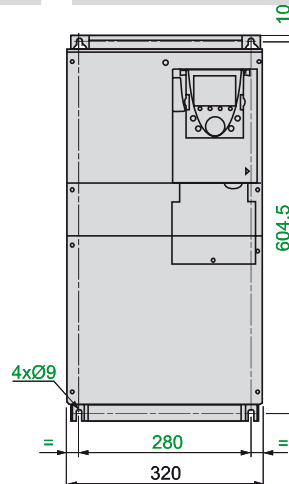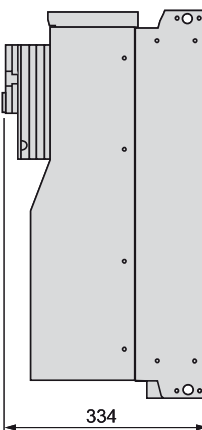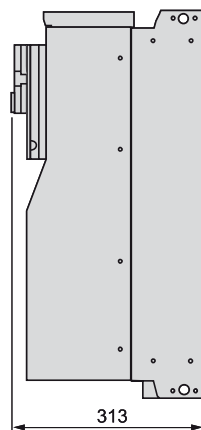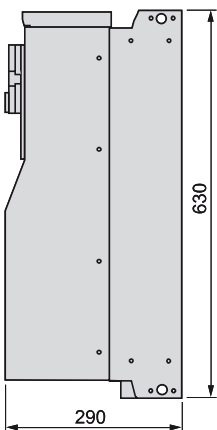

(1) Zusatzkarten: E/A-Erweiterungskarten, Multipumpenkarten, programmierbare Karte „Drive Controller“, Kommunikationskarten.

ATV 61H	Gew. kg
D45N4... D75N4	45,000
D37Y... D90Y	68,000

Allgemeines:
Seite 8...13

Technische Daten:
Seite 14...21

Bestelldaten:
Seite 24 und 25

Schaltpläne:
Seite 210...231

Funktionen:
Seite 258...285


ATV 61HD55M3X...HD90M3X, ATV 61HD90N4...HC31N4, ATV 61HC11Y...HC40Y

Ohne oder mit 1 Zusatzkarte (1)

2 Zusatzkarten (1)

Gemeinsame Vorderansicht

ATV 61HC25N4, HC31N4 mit Bremsmodul VW3 A7 101

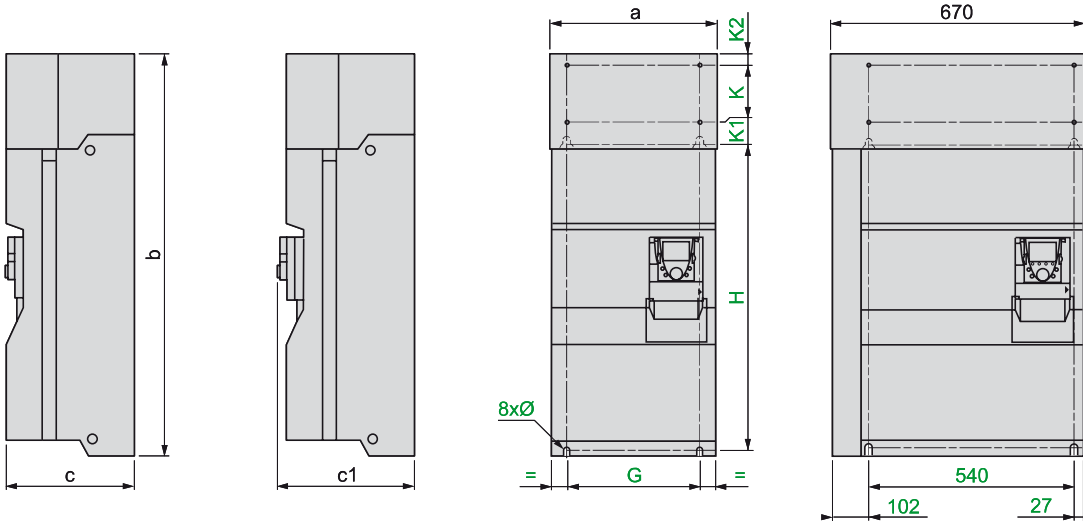

ATV 61H	a	b	c	c1	G	H	K	K1	K2	Ø	Gew. kg
D55M3X, D75M3X D90N4, C11N4	320	920	377	392	250	650	150	75	30	11,5	84,000
D90M3X, C13N4	360	1022	377	392	298	758	150	75	30	11,5	106,000
C16N4, C11Y...C20Y	340	1190	377	392	285	920	150	75	30	11,5	116,000 102,000
C22N4	440	1190	377	392	350	920	150	75	30	11,5	163,000
C25N4, C31N4, C25Y...C40Y	595	1190	377	392	540	920	150	75	30	11,5	207,000 181,000

ATV 61HC40N4...HC63N4, ATV 61HC50Y...HC80Y

Ohne oder mit 1 Zusatzkarte (1)


2 Zusatzkarten (1)

ATV 61HC40N4, HC50N4

ATV 61HC63N4, HC50Y...HC80Y

Vorderansicht

Vorderansicht

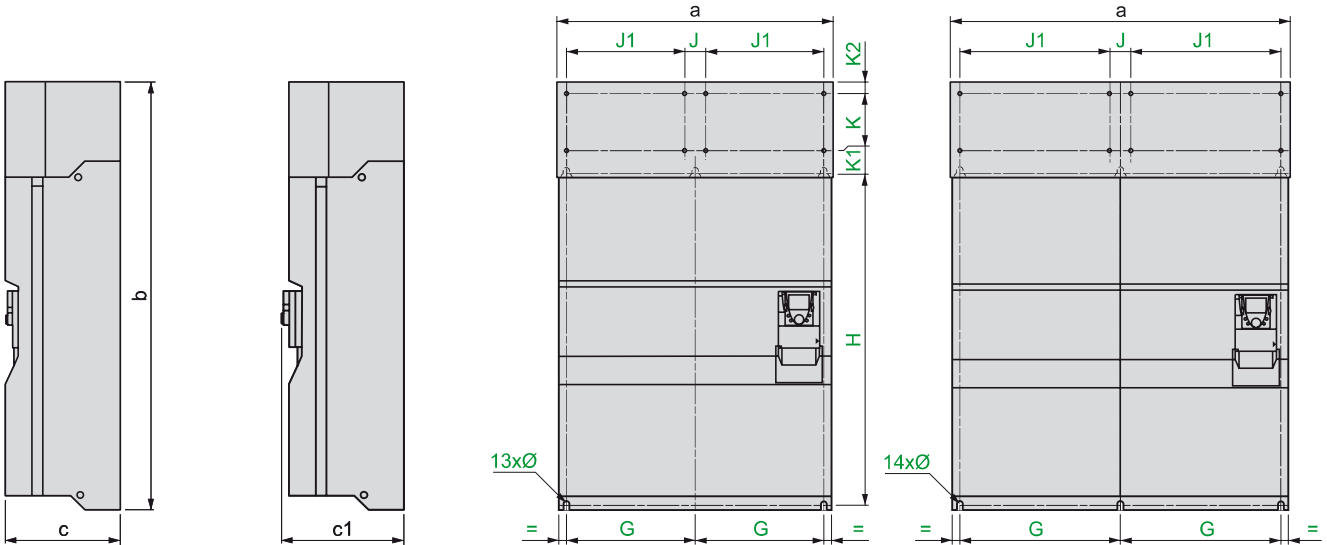

ATV 61H	a	b	c	c1	G	J	J1	H	K	K1	K2	Ø	Gew. kg
C40N4, C50N4	890	1390	377	392	417	75	380	1120	150	75	30	11,5	320,000 330,000
C63N4, C50Y...C80Y	1120	1390	377	392	532	75	495	1120	150	75	30	11,5	435,000 383,000

(1) Zusatzkarten: E/A-Erweiterungskarten, Multipumpenkarten, programmierbare Karte „Drive Controller“, Kommunikationskarten.

Frequenzumrichter ohne Grafikterminal


ATV 61H●●●M3Z, ATV 61HD11M3XZ, HD15M3XZ, ATV 61H075N4Z...HD18N4Z

Ohne Zusatzkarte (1)

1 Zusatzkarte (1)

2 Zusatzkarten (1)

Gemeinsame Vorderansicht

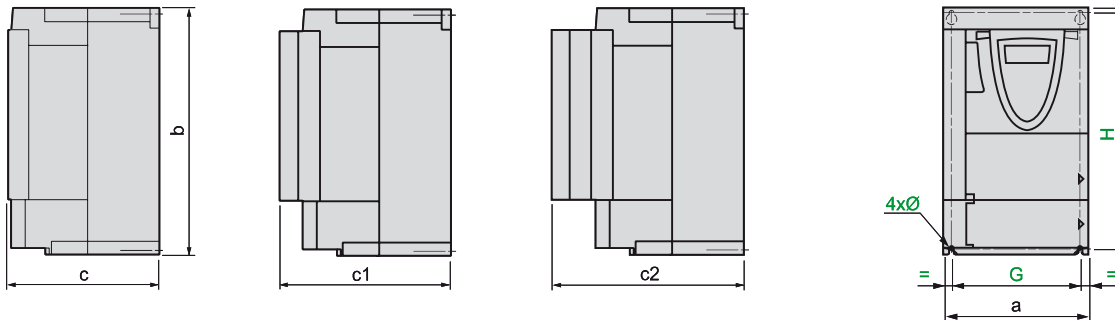

ATV 61H	a	b	c	c1	c2	G	H	K	Ø	Gew. kg
075M3Z, U15M3Z, 075N4Z...U22N4Z	130	230	149	172	195	113,5	220	5	5	3,000
U22M3Z...U40M3Z, U30N4Z, U40N4Z	155	260	161	184	207	138	249	4	5	4,000
U55M3Z, U55N4Z, U75N4Z	175	295	161	184	207	158	283	6	5	5,500
U75M3Z, D11N4Z	210	295	187	210	233	190	283	6	6	7,000
D11M3XZ, D15M3XZ D15N4Z, D18N4Z	230	400	187	210	233	210	386	8	6	22,000

Frequenzumrichter ohne Grafikterminal


ATV 61HD18M3XZ...45M3XZ, ATV 61HD22N4Z...HD37N4Z

Ohne Zusatzkarte

1 Zusatzkarte (1)

2 Zusatzkarten (1)

Gemeinsame Vorderansicht

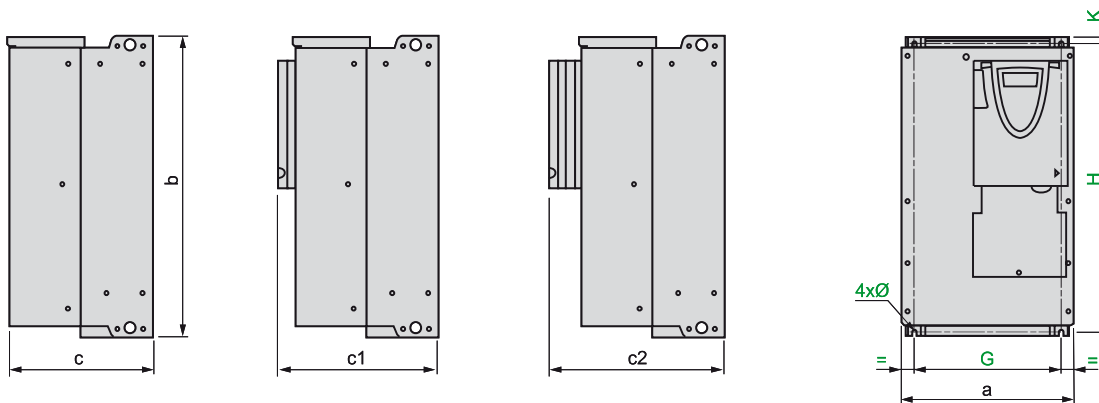

ATV 61H	a	b	c	c1	c2	G	H	K	Ø	Gew. kg
D18M3XZ, D22M3XZ, D22N4Z	240	420	210	233	256	206	403	10	6	30,000
D30N4Z, D37N4Z	240	550	230	253	276	206	529	10	6	37,000
D30M3XZ...D45M3XZ	320	550	230	253	276	280	529	10	9	37,000

(1) Zusatzkarten: E/A-Erweiterungskarten, Multipumpenkarten, programmierbare Karte „Drive Controller“, Kommunikationskarten.


Frequenzumrichter ohne Grafikterminal

ATV 61HD45N4Z...HD75N4Z

Ohne oder mit 1 Zusatzkarte (1)

2 Zusatzkarten (1)

Gemeinsame Vorderansicht

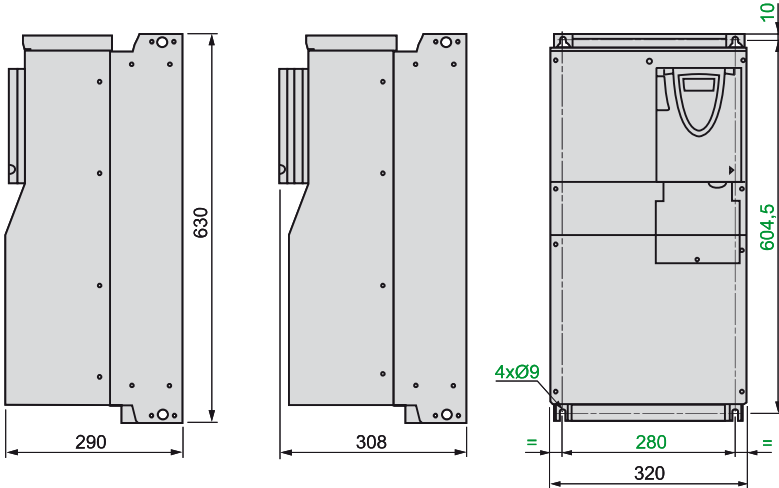

ATV 61H	Gew. kg
D45N4Z...D75N4Z	44,000

Frequenzumrichter ohne DC-Drossel


ATV 61HD55M3XD...HD90M3XD, ATV 61HD90N4D...HC31N4D

Ohne oder mit 1 Zusatzkarte (1)

2 Zusatzkarten (1)

Gemeinsame Vorderansicht

ATV 61HC25N4D, HC31N4D mit Bremsmodul VW3 A7 101
Vorderansicht

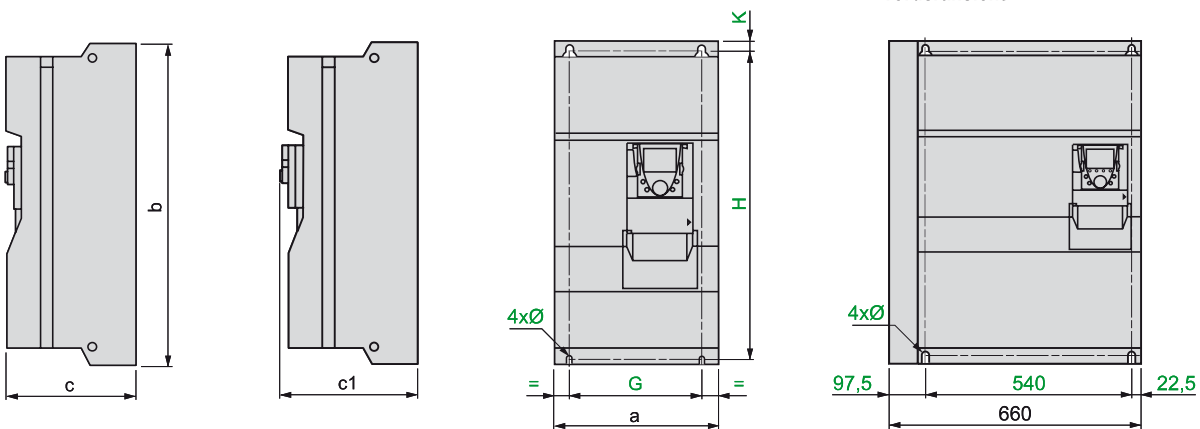

ATV 61H	a	b	c	c1	G	H	K	Ø	Gew. kg
D55M3XD, D75M3XD D90N4D, C11N4D	310	680	377	392	250	650	15	11,5	60,000
D90M3XD, C13N4D	350	782	377	392	298	758	12	11,5	74,000
C16N4D	330	950	377	392	285	920	15	11,5	80,000
C22N4D	430	950	377	392	350	920	15	11,5	110,000
C25N4D, C31N4D	585	950	377	392	540	920	15	11,5	140,000

(1) Zusatzkarten: E/A-Erweiterungskarten, Multipumpenkarten, programmierbare Karte „Drive Controller“, Kommunikationskarten.

Frequenzumrichter ohne DC-Drossel

ATV 61HC40N4D...HC63N4D

Ohne oder mit 1 Zusatzkarte (1)



2 Zusatzkarten (1)

ATV 61HC40N4D, HC50N4D

ATV 61HC63N4D

Vorderansicht



Vorderansicht

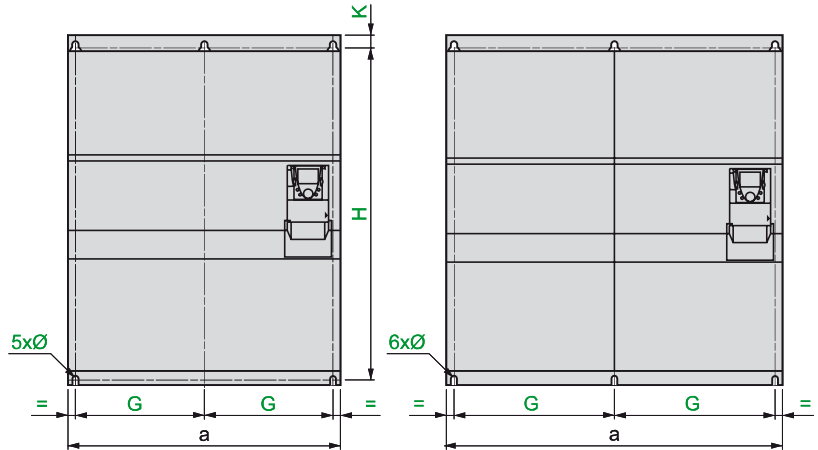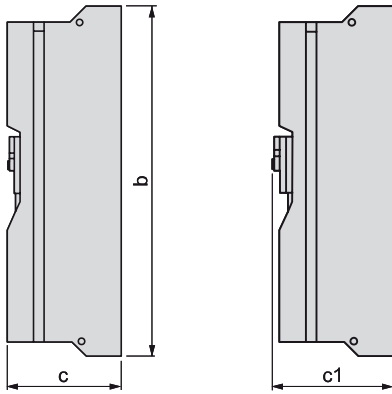

ATV 61H	a	b	c	c1	G	H	K	Ø	Gew. kg
C40N4D, C50N4D	880	1150	377	392	417,5	1120	15	11,5	215,000 225,000
C63N4D	1110	1150	377	392	532,5	1120	15	11,5	300,000

(1) Zusatzkarten: E/A-Erweiterungskarten, Multipumpenkarten, programmierbare Karte „Drive Controller“, Kommunikationskarten.

ATV 61W075N4...WD90N4, ATV 61W075N4C...WD90N4C

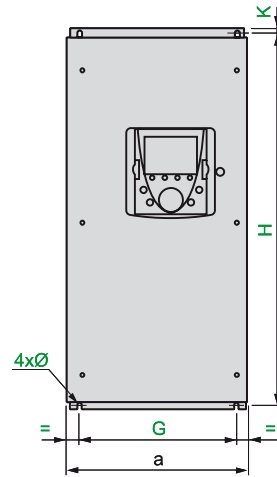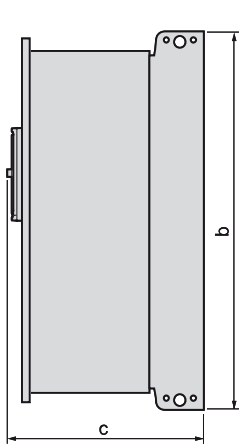

ATV 61W	a	b	c	G	H	K	Ø	Gew. kg
075N4...U22N4	240	490	272	200	476	6	6	13,000
075N4C...U15N4C								19,000
U30N4								14,000
U22N4C...U30N4C								20,000
U40N4, U55N4	240	490	286	200	476	6	6	16,000
U40N4C, U55N4C								23,000
U75N4, D11N4	260	525	286	220	511	6	6	22,000
U75N4C, D11N4C								32,000
D15N4	295	560	315	250	544	8	6	28,000
D15N4C								40,000
D18N4, D22N4	315	665	315	270	647	10	6	36,000
D18N4C, D22N4C								51,000
D30N4	285	720	315	245	700	10	7	51,000
D30N4C								68,000
D37N4, D45N4	285	880	343	245	860	10	7	65,000
D37N4C, D45N4C								85,000
D55N4...D90N4	362	1000	364	300	975	10	9	92,000
D55N4C...D90N4C								119,000